

POLYCARBONAT – LED Feuchtraumleuchte Spektra SP LFW IP66

SpektraLED Tri proof light professional line

Produktbeschreibung:

Material: Körper und Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Clips aus Edelstahl

Installationsplatte: Aluminium, **Phosphat beschichtet** – Pulverfarbe weiß

Gehäuse mit umlaufendem Dichtrand

Vorteile durch Polycarbonat:

- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit, sehr formstabil
- UV- beständig
- Stoßfestigkeitsklasse: IK08
- Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11 mit 850°C



Elektrische Ausrüstung:

OSRAM Optotronic LED Treiber

Anschlussklemme: DL06 24A 450V T110 VDE, CE, RoHS

Verkabelung: H05V-U 1x0,5mm² VDE, CE, RoHS

LED Lextar Chips SMD 6530

220-240VAC

Temperaturbereich:

Dauerhafte Umgebungstemp.: -20°C bis +45°C

Polycarbonat – V0 Klasse

Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11 mit 850°C

Prüfzeichen/Zertifizierung:




RoHS

Schutzart: IP66, SK I

Stoßfestigkeitsgrad: IK08

Montage: An die Decke angesetzt oder abgehängt

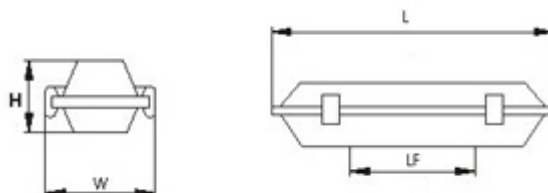

Lichtverteilung: Direkt

Anwendungsbeispiele:

Industriehallen, Garagen, Tiefgaragen, Lagerhäuser, Werkstätten, Nasszonen, Waschstraßen, Produktionshallen, Keller, Lagerräume, Parkhäuser,

Zubehör:

- PG Verschraubung und Dichtgummi
- Befestigungsklammern für Deckenmontage
- Edelstahlclips

Auf Sonderbestellung:

- Abhängezubehör

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe: Ra>80


Lebensdauer: 50.000h

Abstrahlwinkel: 120°

4 Jahre Garantie (Garantieerweiterung auf 5 Jahre möglich)

Weitere Daten siehe Tabelle unten.

Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000K, 4.000K, 5.000K und 6.000K und mit matter oder klarer Abdeckung.

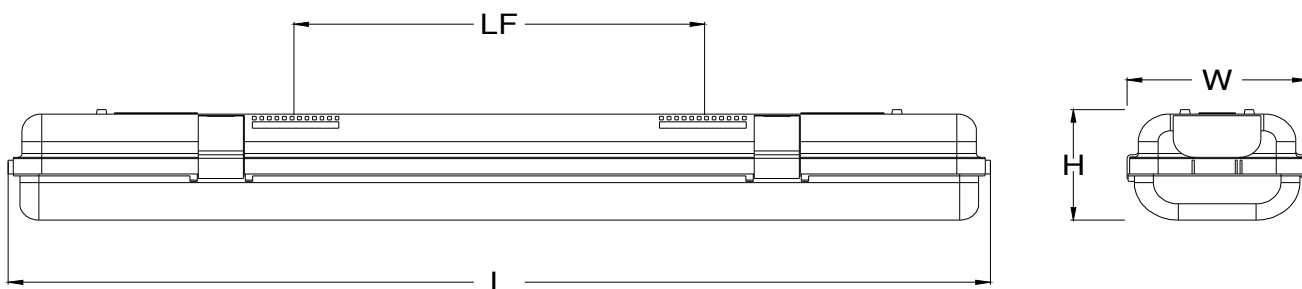

Type	Leistung	Lichtstärke	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Anzahl d. Clips	Montageabstand LF [mm]
SP LFW-CY0024-1,2/840-PL	24W	2.360lm	1160	120	108	6	
SP LFW-CY0036-1,2/840-PL	36W	3.540lm	1160	120	108	6	
SP LFW-CY0048-1,2/840-PL	48W	4.540lm	1160	120	108	6	
SP LFW-CY0034-1,5/840-PL	34W	3.030lm	1560	120	108	8	
SP LFW-CY0054-1,5/840-PL	54W	5.150lm	1560	120	108	8	

Die angegebenen Lichtströme beziehen sich auf eine Farbtemperatur von 4.000K.

Mit Durchgangsverdrahtung und Federzugklemmen!

Optional mit **Emergency – Notlichtmodul** erhältlich. Dauer 3 h mit 15% Lichtleistung.

Nähere Produktdetails siehe nachfolgend!

