

POLYCARBONAT – LED Feuchtraumleuchte Spektra SP LFW IP66 *SpektraLED Tri proof light professional line*

Produktbeschreibung:

Material: Körper und Diffusor aus UV-beständigem Polycarbonat

Clips aus Edelstahl

Installationsplatte: Aluminium, **Phosphat beschichtet** – Pulverfarbe weiß

Gehäuse mit umlaufendem Dichtrand

Vorteile durch Polycarbonat:

- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit, sehr formstabil
- UV- beständig
- Stoßfestigkeitsklasse: IK08
- Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11 mit 850°C



Elektrische Ausrüstung:

OSRAM Optotronic LED Treiber

Anschlussklemme: DL06 24A 450V T110 VDE, CE, RoHS

Verkabelung: H05V-U 1x0,5mm² VDE, CE, RoHS

LED Lextar Chips SMD 6530

220-240VAC

Temperaturbereich:

Dauerhafte Umgebungstemp.: -20°C bis +45°C

Polycarbonat – V0 Klasse

Glühdrahtprüfung, nach EN 60695-2-11 mit 850°C

Prüfzeichen/Zertifizierung:




RoHS

Schutzart: IP66, SK I

Stoßfestigkeitsgrad: IK08

Montage: An die Decke angesetzt oder abgehängt

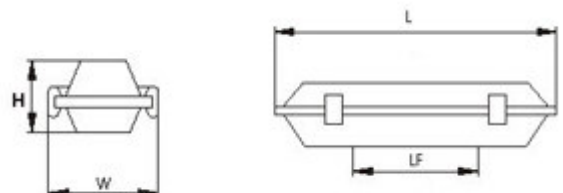

Lichtverteilung: Direkt

Anwendungsbeispiele:

Industriehallen, Garagen, Tiefgaragen, Lagerhäuser, Werkstätten, Nasszonen, Waschstraßen, Produktionshallen, Keller, Lagerräume, Parkhäuser,

Zubehör:

- PG Verschraubung und Dichtgummi
- Befestigungsklammern für Deckenmontage
- Edelstahlclips

Auf Sonderbestellung:

- Abhängezubehör

Lichttechnische Daten:

Farbwiedergabe: Ra>80

Lebensdauer: 50.000h

Abstrahlwinkel: 120°

4 Jahre Garantie (Garantieerweiterung auf 5 Jahre möglich)



Weitere Daten siehe Tabelle unten.

Erhältlich in den Farbtemperaturen 3.000K, 4.000K, 5.000K und 6.000K und mit matter oder klarer Abdeckung.



Optional erhältlich mit „spezieller“ PG Anschlusstechnik mit Federzugklemme.

Die Leuchte muss bei der Montage nicht geöffnet werden.

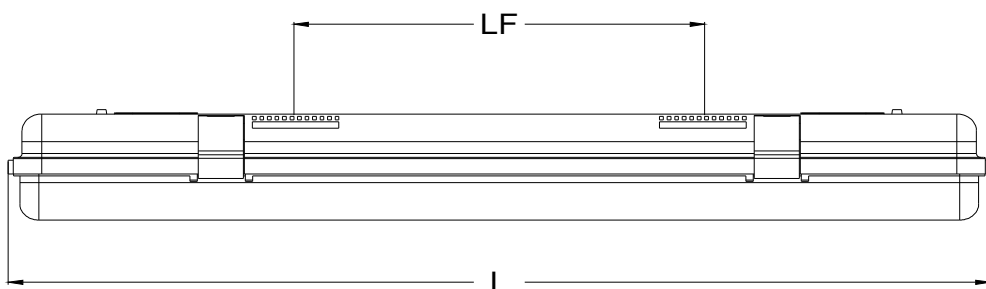

Type	Leistung	Lichtstärke	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Anzahl d. Clips	Montageabstand LF [mm]
SP LFW-CY0024-1,2/840-PL	24W	2.360lm	1160	120	108	6	
SP LFW-CY0036-1,2/840-PL	36W	3.540lm	1160	120	108	6	
SP LFW-CY0048-1,2/840-PL	48W	4.540lm	1160	120	108	6	
SP LFW-CY0034-1,5/840-PL	34W	3.030lm	1560	120	108	8	
SP LFW-CY0054-1,5/840-PL	54W	5.150lm	1560	120	108	8	
SP LFW-CY0070-1,5/840-PL	70W	6.500lm	1560	120	108	8	

Die angegebenen Lichtströme beziehen sich auf eine Farbtemperatur von 4.000K.

Mit Durchgangsverdrahtung und Federzugklemmen!

Optional mit **Emergency – Notlichtmodul** erhältlich. Dauer 3 h mit 15% Lichtleistung.

Nähere Produktdetails siehe nachfolgend!

„Wartbare“ LED Feuchtraumleuchte:

