

POLYCARBONAT – EVG Feuchtraumwannenleuchte Spektra SLE FWL

Feuchtraum-Wannenleuchten
POLYCARBONAT professional series

IP65

Produktbeschreibung:

Material: Körper und Diffusor aus **UV-beständigem Polycarbonat**
Clips aus **Edelstahl**
Installationsplatte: Stahlblech, **Phosphat beschichtet** – Pulverfarbe weiß
Gehäuse mit umlaufendem Dichtrand

Vorteile durch Polycarbonat:

- Hohe Schlagfestigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Festigkeit, Schlagzähigkeit, sehr formstabil
- UV- beständig

Elektrische Ausrüstung:

Philips Warmstart EVG (VDE, CE)
Gesamte Leuchte sowie Leitungen und Fassungen VDE geprüft



Temperaturbereich:

Dauerhafte Umgebungstemp.: -30°C bis 60°C
Hitzebeständig bis 110°
Polycarbonat – V0 Klasse

Prüfzeichen/Zertifizierung:



RoHS



Schutzart: IP65, SK I

Montage: An die Decke angesetzt oder abgehängt

Lichtverteilung: Direkt

Anwendungsbeispiele:

Industriehallen, Garagen, Tiefgaragen, Lagerhäuser, Werkstätten, Nasszonen, Waschstraßen, Produktionshallen, Keller, Lagerräume,


Zubehör:

- PG Verschraubung und Dichtgummi
- Schrauben und Dübel
- Befestigungsklammern für Deckenmontage
- Edelstahlclips

Auf Sonderbestellung:

- Abhängezubehör
- Leuchtmittel (T8)

Type	Wattage	Inhalt je VPE	Inhalt Palette
SLE FW-CY0018-1-T8	1x18 Watt, T8	12	18 VPE / 216 Stk.
SLE FW-CY0036-1-T8	1x36 Watt, T8	9	18 VPE / 162 Stk.
SLE FW-CY0036-2-T8	2x36 Watt, T8	8	15 VPE / 120 Stk.
SLE FW-CY0058-1-T8	1x58 Watt, T8	9	18 VPE / 162 Stk.
SLE FW-CY0058-2-T8	2x58 Watt, T8	6	18 VPE / 108 Stk.

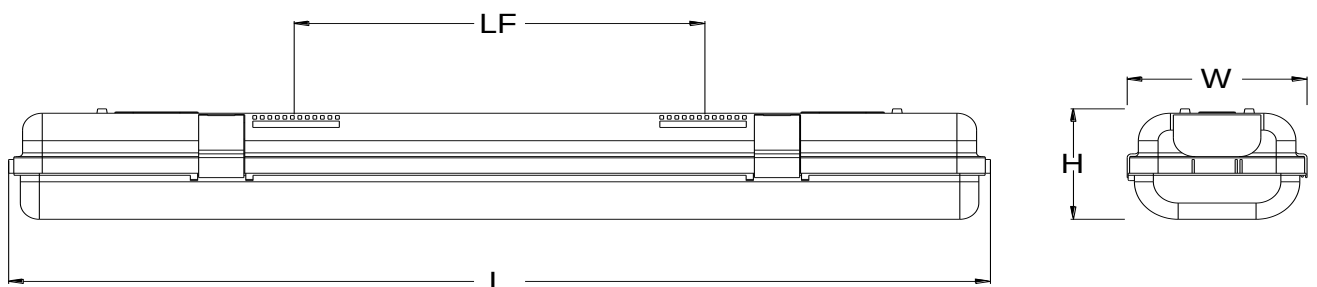

Type	Wattage	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Anzahl d. Clips	Montageabstand LF [mm]
SLE FW-CY0018-1-T8	1x18W	675	76	90	4	280 (variabel)
SLE FW-CY0036-1-T8	1x36W	1275	76	90	8	800 (variabel)
SLE FW-CY0036-2-T8	2x36W	1275	120	90	8	
SLE FW-CY0058-1-T8	1x58W	1575	76	90	10	1000 (variabel)
SLE FW-CY0058-2-T8	2x58W	1575	120	90	10	