

Systema R24-350

LED Deckenleuchte

IP44 mit und ohne HF Sensor



01/2020

Die LED-Deckenleuchte Systema R24-350 ist in runder Ausführung (IP44) mit oder ohne HF-Sensor erhältlich. Sie kann als Ersatz für 2x26W-Kompaktleuchtstofflampen verwendet werden. Bei der Farbtemperatur kann zwischen 3.000K oder 4.000K gewählt werden.

Der Grundkörper der Deckenleuchte wird aus weißem, pulverbeschichtetem Stahlblech hergestellt, die Abdeckung besteht aus thermoplastischem Kunststoff PMMA mit Bajonettverschluss.

Systemleistung:	24W
Spannung:	AC 200V - 240V / 50 Hz
Lichtstrom:	2.000 lm
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K (wählbar)
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	35.000 h
Temperatur:	-20°C - +40°C
Schutzart:	IP44
Schutzklasse:	SK I
Garantie:	3 Jahre
Material Grundkörper:	Aluminium weiß
Material Abdeckung:	PMMA
Prüfzeichen:	CE, RoHS, GS
Abmessung:	Ø = 350mm / h = 115 mm

Optional mit Bewegungssensor (HF Sensor) erhältlich:

Reichweite: Ø 1-8 m einstellbar


Erfassungsbereich: 360°

Dämmerungseinstellung: 2lux / 10lux / 25lux / 50lux /

Zeiteinstellung: 5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min einstellbar

Kaum Fehlschaltungen durch temperaturunabhängige Annäherungs-Erfassungstechnik



Beschreibung	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
24W 3.000K o. Sensor	SP-DEL R350-2000/830	10012412
24W 3.000K m. Sensor	SP-DEL R350-2000/830-S	10012413
24W 4.000K o. Sensor	SP-DEL R350-2000/840	10012414
24W 4.000K o. Sensor	SP-DEL R350-2000/840-S	10012415



VPE: 5 Stk. / Karton

Systema R24-350

24W
2.000lm
3.000K / 4.000K

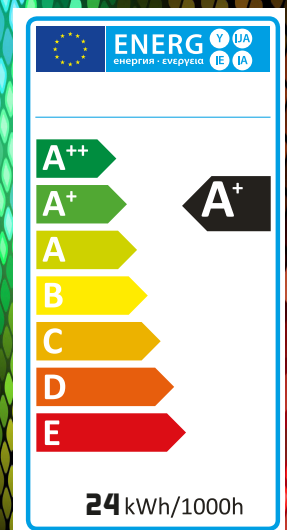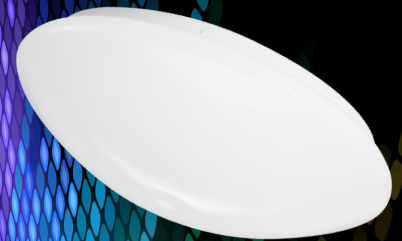

Ersatz für Leuchten mit 1 50W Glühlampe
(auch als Ersatz für 2x26W CFL verwendbar)



Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten

