

LED Panel Divolo 3

Q620

IP20 SKII UGR < 19



01/2020

Systemleistung:	35W
Spannung:	AC 220V-240V / 50-60 Hz
Lichtstrom:	4.000lm
Lumen/Watt:	bis 115lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	3.000K / 4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
Temperatur:	-25°C - +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stoßfestigkeit:	IK05
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=620 mm / b=620 mm / h=10 mm

Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei (Phillips Xitanium)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dimm (DAP)

Optionen erhältlich:

Aufbaurahmen zur Deckenanbaumontage (675x675x53mm)
 ArtNr.: SP-PAN-AP-RA-DIV-Q620 (Bestell-Nr.: 10601015)

Einbaurahmen für Gipskartondecken (675x675x53mm)
 ArtNr.: SP-PAN-EB-RA-GK-DIV-Q620 (Bestell-Nr.: 10601016)



Abhängemontage mittels Seilabhängung
 ArtNr.: SP-PAN-ABH-S-1-DIV-Q620 (Bestell-Nr.: 10601017)

Notlichtmodul
 ArtNr.: SP-NOTL-5W-3000 (Bestell-Nr.: 10798135)

Beschreibung Divolo 3		Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
35W 4.000lm 4.000K		SP-PAN DIV3-Q620-4000/840-ND	10601030
35W 4.000lm 3.000K		SP-PAN DIV3-Q620-4000/830-ND	10601035
35W 4.000lm 4.000K		SP-PAN DIV3-Q620-4000/840-DAP	10601031
35W 4.000lm 3.000K		SP-PAN DIV3-Q620-4000/830-DAP	10601036



mit steckbarem Notlichtmodul

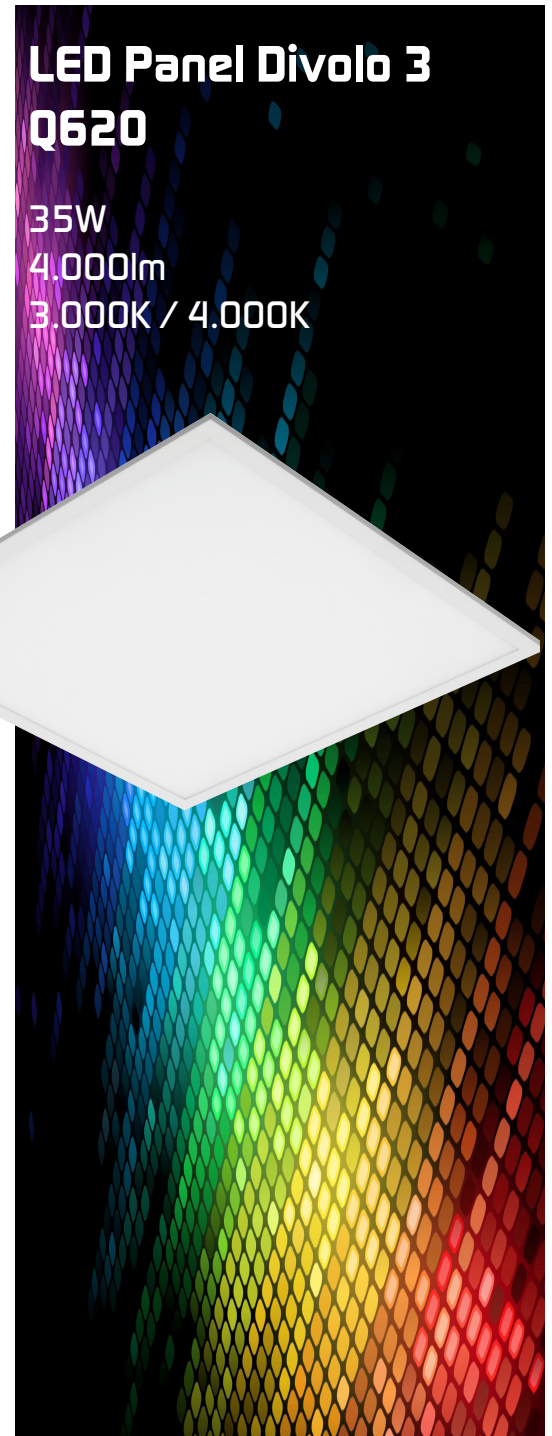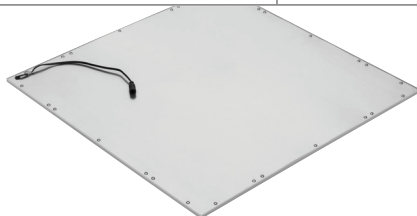

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten