

LED Panel Divolo 3

L1245

IP20 SKII UGR<19



01/2020

Leistung:	30W
Spannung:	AC 220V-240V / 50-60 Hz
Lichtstrom:	4.000lm
Lumen/Watt:	bis 130lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000 h
Temperatur:	-25°C - +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SK II
Stoßfestigkeit:	IK05
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=1245 mm / b=310 mm / h=10 mm

Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei (Phillips Xitanium)
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND) oder 2 in 1 dimmbar DALI & Push-Dimm (DAP)

Optionen erhältlich:

Abhängemontage mittels Seilabhängung

ArtNr.: SP-PAN-ABH-S-1-DIV-Q620 (Bestell-Nr.: 10601017)


Notlichtmodul

ArtNr.: SP-NOTL-5W-3000 (Bestell-Nr.: 10798135)

Beschreibung L1245	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
30W 4.000lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-L1245-4000/840-ND	10601055
30W 4.000lm 4.000K 	SP-PAN DIV3-L1245-4000/840-DAP	10601056



mit steckbarem Notlichtmodul

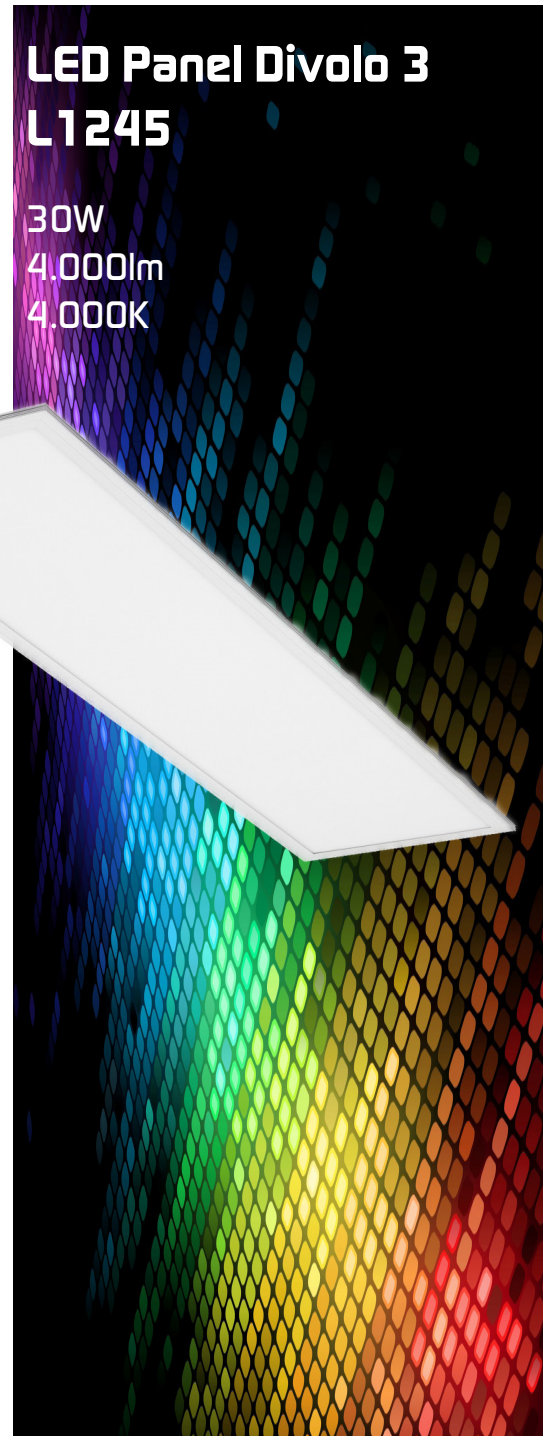

Änderungen, Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten