

SpektraLED Feuchtraumleuchte redline IP65

UV STOP

>25,000

100%
0s

+40°C
-25°C

120°
Beam Angle

Hg
0.0mg

CE


RoHS

Cautions:

- Power off before replacement
- Don't touch the lamp when lighting
- Consult competent electricians for technical support

Technische Daten:
LED-Feuchtraumleuchte
Lichtstärke: 4.000lm
Ra>80
Farbtemperatur: 4.000K
AC 220-240V
Systemleistung: 48W
Schutzart: IP65
Abstrahlwinkel: 120°

Lebensdauer: 25.000h
PF: >0.9
Nicht dimmbar
Prüfzeichen: CE
Energieeffizienzklasse: A+
Gehäuse: Polycarbonat
Abdeckung: Polycarbonat
Abmessung (LxBxH): 1480 x 86 x 66mm
Temperaturbereich: -25°C – +40°C

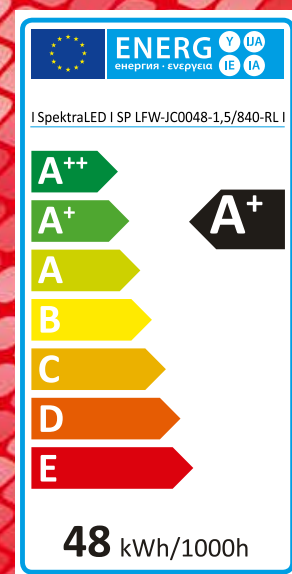

4.000lm 4.000K 25.000h

